

Festzelt "Favorit" Spannweite 12,0m



- ▲ Aluminiumkonstruktion mit Knotenblechsteckverbindungen an der Traufecke für eine schnelle Montage
- ▲ Im 5,0 m - Raster beliebig erweiter- oder verkürzbar
- ▲ Traufhöhe wahlweise 2,4 oder 3,0 m
- ▲ Dachplanen mit Expander- oder Fixabspannung (Wintereinsatz)
- ▲ Seitliche Anbauvarianten lieferbar
- ▲ Statisch geprüft und bauartgenehmigt
- ▲ Das Zeltsystem für Profis
- ▲ Lieferbar in vielen verschiedenen Standardfarben
- ▲ Werbeaufdruck im Sieb-Folien- oder Digitaldruck nach Ihren Vorgaben

Lieferumfang Grundaussführung

- 1 Stück Aluminiumgerüst mit Steckverbindungen
- 1 Stück Dachplane Farbe weiß
- 2 Stück Giebeldreiecke
- 1 Stück Komplettbeplanung ringsum in weiß oder gestreift
- alle Seitenplanen mittig geteilt zum Aufschieben
- 1 Satz Planensäcke
- 1 Stück Montagegabel
- 1 Stück Planeneinzugsseil und Erdnägel

Sonderzubehör

- Traufhöhe bis 3,0 m
- Vorhangstange für die Seitenvorhänge oben
- Schleuderstangen unten für die Seitenplanen
- Verschiedene Fenstertypen
- Fixabspannung Dachplanen
- Systemfußboden
- Kassettenfußboden
- Transport- und Lagergestell
- Erdnagelzieher
- Prüfbuch- und Übertragungsgenehmigung
- Beschriftung Giebeldreiecke


Gerüstprofile

- Trägerrahmen und Traufpfetten aus Kederprofil
- 212 x 112 mm eloxiert
- Traufpfetten und Giebelvorhangstangen
- aus Kederprofil 112 x 68 mm
- Tuchhalterpfetten aus Aluminiumprofil
- 60 x 60 x 3 mm eloxiert

Planen

- PVC-beschichteter Planenstoff mit Gewebeeinlage
- Gewicht 650 gr./m², lichtdurchlässig
- schwer entflammbar lieferbar nach DIN 4102 B 1
- absolut witterungsbeständig, leicht zu säubern
- Lieferbar in vielen Standardfarben
- Auf Wunsch Sonderfarben möglich

Technische Daten

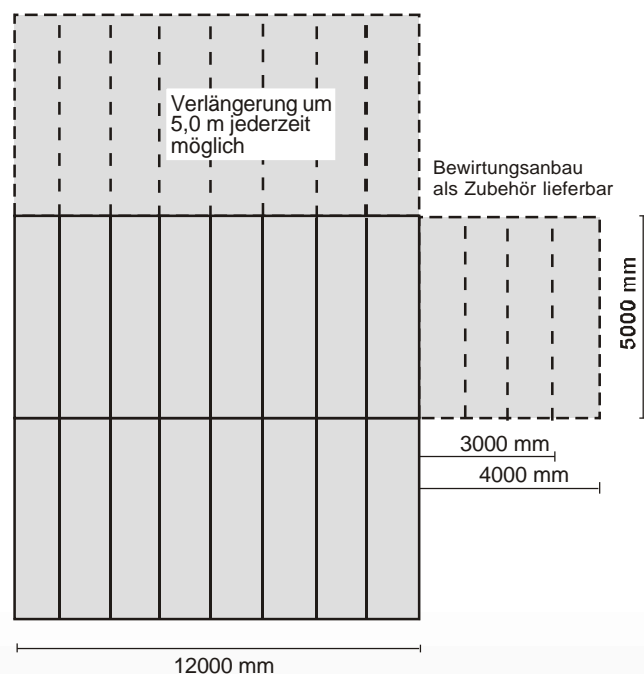

Freitragende Spannweite	12000 mm
Traufhöhe	2400/3000 mm
Firshöhe	4500/5100 mm
Längstes Teil	6600 mm
Gewicht	6,5 kg/m ²